



860 MPG (dvojzložkové polymérne tesnenie)

Tesnenie prevodoviek a deliacich rovín

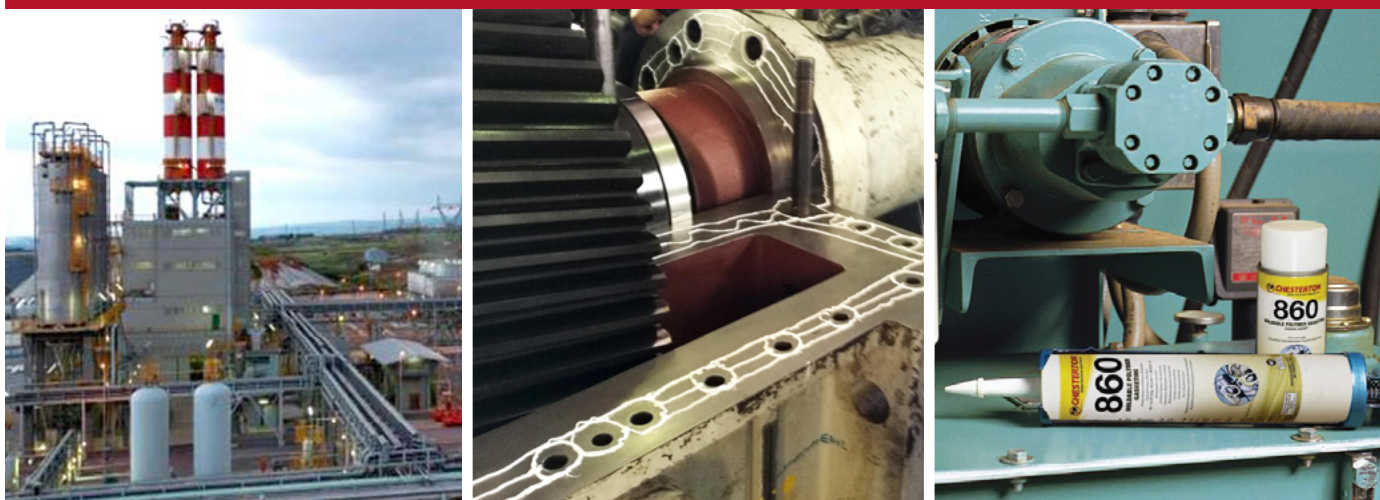

Nadnárodný výrobca (Petrochemický kombinát) používa pri výrobe polymérov viacero extrúderov. Prevodovky týchto extrúderov sú každé dva roky rozoberané a preventívne opravované. Po vykonaní revízií a opráv je potrebné prevodovky poskladať a utesniť deliacu rovinu a všetky veká.

Pri skladaní bolo treba vyriešiť problém pracovných časov, nakoľko predtým používané tesnenia a pasty rýchlo tuhli a tiež problém že časom boli tesniace plochy viac a viac poškodené, čo viedlo k netesnostiam.

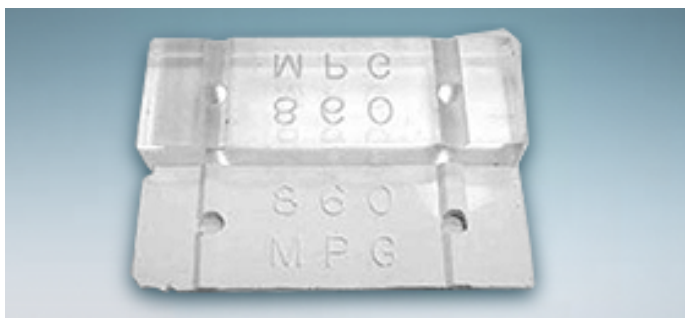

860 MPG je 2 komponentný polymérny tesniaci systém ktorý vyrieši mnohé problémy v údržbe. Údržbár si sám určí kedy aktivuje polymerizáciu, čím má dostatok času na prácu. 860 utesní nerovnosti až do hrúbky 6mm a pri rozoberaní sa tesniace plochy ihneď očistia.



Dvojzložkové polymérne tesnenie bez aktivácie netvrdne, po aktivácii je dostatočný čas na poskladanie stroja. Pri rozoberaní sa jednoducho odstráni.

CHARAKTERISTIKA:

- Odoláva olejom, vode, pare, chemikáliám a rozpúšťadlám
- Nikdy sa neprilepí k tesnenej ploche
- Vyplní priestor, nerovnosti, škrabance, poškodenia až do 6 mm
- Tesnenie zostane trvalo pružné
- Odoláva teplotám do 260 °C
- Tesní paru do tlakov 7 bar a 170 °C

POUŽITIE:

- Prevodovky
- Inšpekčné prielezy
- Diely turbín a kompresorov
- Fitingy, závit, príruby
- Rozvody hydrauliky, nádrže
- Prevodovky a spojky
- Veká ložiskových domcov
- Elektrozvodné a UMT skrine
- Vákuové systémy a klimatizácie

Balenia:

- Sada



DODÁVA:

AD Wings, s.r.o
Strojnícka 103
821 05 BRATISLAVA
SLOVENSKO
www.adwings.sk

tel: +421 2 4363 2151
fax: +421 2 4363 2191
adwings@adwings.sk