

# 1510™


## Jednočinná mechanická upchávka

### Spoločná jednočinná MU pre štandardizáciu na prevádzkach

Mechanická upchávka 1510 generuje málo tepla a spoľahlivo tesní na rôznych pozíciách naprieč prevádzkami, od médií na báze vody, cez "suché" až po korozívne médiá. Rotuje užšia plocha, preto lepšie odvádza nečistoty z priestoru tesniacich plôch

Úzky kontakt tesniacich plôch zabezpečuje to, že plochy generujú málo tepla. Je to veľmi dobré riešenie aj pri "bezmazných" médiách.

Jednoduchá konštrukcia zabezpečuje spoľahlivosť a jednoduchú montáž, prípadne opravu. Vďaka nastaviteľným fixačným krídelkám sa dá namontovať aj do čerpadiel, ktoré majú malé zástavbové priestory a tiež počet skrutiek môže byť 2,3,4...

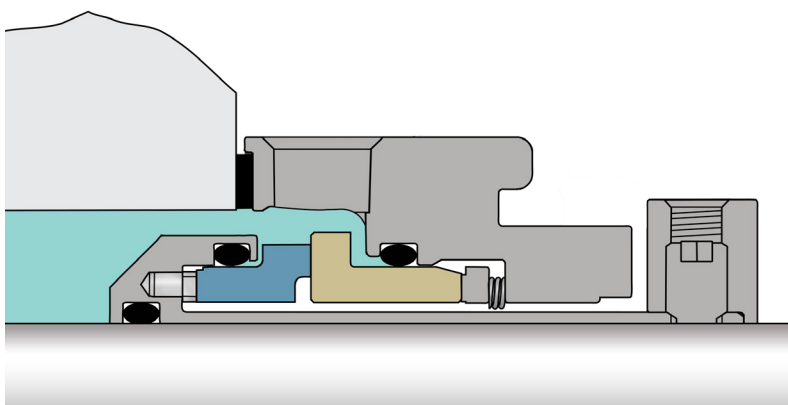

### Päť kľúčových konštrukčných výhod



- ✓ Vyvážená - balancovaná
- ✓ Neodierajúce diely čerpadla
- ✓ Monolitické tesniace plochy
- ✓ Stacionárna - pružiny stoja
- ✓ Pružiny chránené pred médiami

### ŠPECIFIKÁCIA

#### Prevádzkové parametre


Rozmery	25 mm to 120 mm 1.00" to 4.75"
Tlak	711 mm or 28" Hg Vacuum to 40 bar g / 600 psig*
Teplota	-55°C to 300°C / -67°F to 570°F See back page for actual material limits by type of elastomer
Rýchlosť	25 m/s or 5000 fpm

#### Štandardizácia

ISO-3069C, ASME B73.1, B73.2

### Materiály

<b>Rotačné plochy</b>	Sintered Silicon Carbide Tungsten Carbide
<b>Stacionárne plochy</b>	Carbon Sintered Silicon Carbide Tungsten Carbide
<b>Elastoméry</b>	Fluorocarbon Ethylene Propylene Tetra-ethylene Propylene ChemLast™
<b>Kovové časti</b>	316 Stainless Steel / EN 1.4401
<b>Pružiny</b>	Alloy C-276 / EN 2.4819

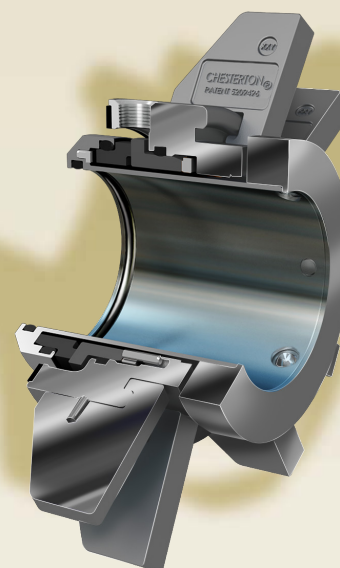

### Jednoduchá montáž

- Nastaviteľné/odstrániteľné klipy
- Preplach nastaviteľný 360°
- V ponuke zo špeciálnych zliatin

### Spoločná pre väčšinu médií

- Nízka generácia tepla
- Monolitické plochy
- Samostrediaci Lock Ring™ eliminuje neustavenia
- Stacionárne pružiny



#### DODÁVA:

AD Wings, s.r.o. tel: +421 2 4363 2151  
 Strojnícka 103 fax: +421 2 4363 2191  
 821 05 BRATISLAVA  
 SLOVENSKO adwings@adwings.sk  
[www.adwings.sk](http://www.adwings.sk)

### Príklad objednávania

Pre pomoc kontaktujte zástupcu výrobcu.

MODEL	ROZMER	PLOCHY	ELASTOMÉRY	KOVY
1510	rozmer hriadeľa	SSC / CB	FKM	316 SS

Pre viac informácií: [www.adwings.sk](http://www.adwings.sk)